




- 欧标连接器 M23系列，信号型
- 结构类型：弯式方形法兰插头，
- 接口类型：针型，
- 芯数：6,7,9,12,17pin ，
- 连接方式：压接，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS ，
- 标准：

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PBT/PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	6~10mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-40℃ ~ +125℃
防护等级：	IP67

尺寸图

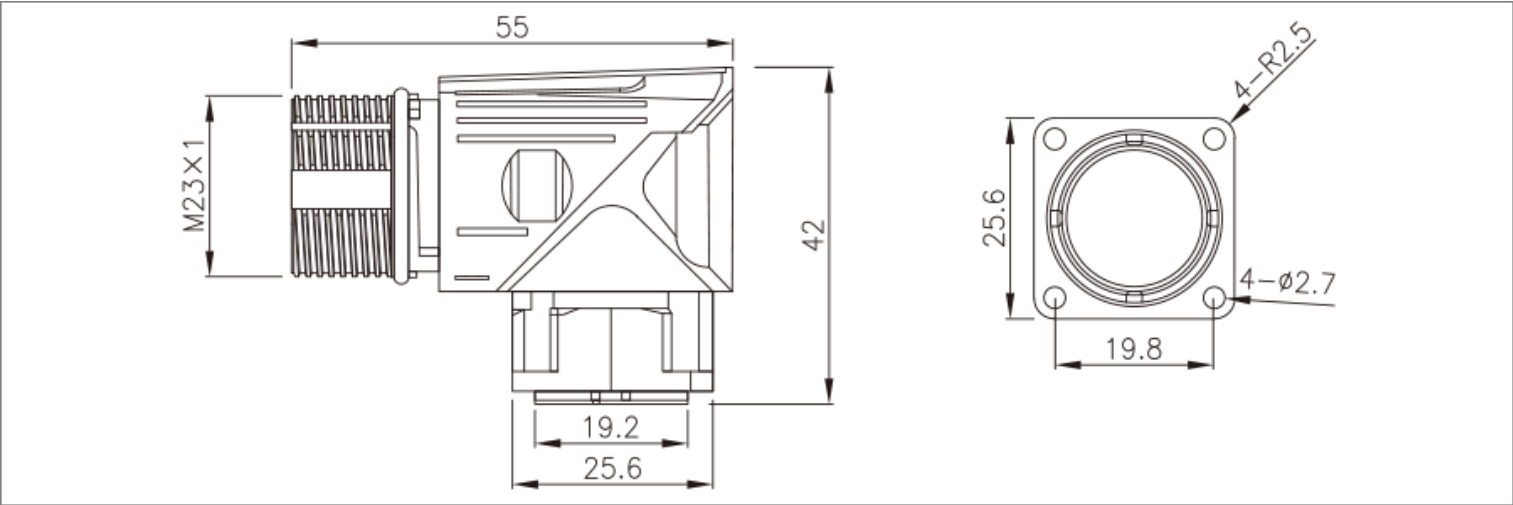

接线定义

芯位	线芯颜色		导体规格
	6芯		
1	BK U		1.5mm ²
2	BN V		1.5mm ²
3	GNYE		1.5mm ²
4	BK		1.5mm ²
5	WH		1.5mm ²
6	BN K		1.5mm ²

芯位	线芯颜色		导体规格
	8芯		
1	BK 1		1.5mm ²
PE	GNYE		1.5mm ²
3	BK 2		1.5mm ²
4	BK 3		1.5mm ²
A	BK 5		0.75mm ²
B	BK 6		0.75mm ²
C	BK 7		0.75mm ²
D	BK 8		0.75mm ²

芯位	线芯颜色		导体规格
	12芯		
1	PK		0.25mm ²
2	RD		0.25mm ²
3	BK		0.25mm ²
4	BU		0.25mm ²
5	BN		0.25mm ²
6	GN		0.25mm ²
7	VT		0.25mm ²
8	GY		0.25mm ²
9	外部护套		
10	WH		0.5mm ²
11	NC		
12	BN		0.5mm ²

芯位	线芯颜色		导体规格
	17芯		
1	YE		0.14mm ²
2	GN		0.14mm ²
3	RD		0.14mm ²
4	NC		
5	BU		0.14mm ²
6	NC		
7	BNBU		0.5mm ²
8	GNBK		0.22mm ²
9	GNRD		0.22mm ²
10	BNRD		0.5mm ²
11	BK		0.14mm ²
12	BN		0.14mm ²
13	OG		0.14mm ²
14	WHBK		0.14mm ²
15	BNGY		0.22mm ²
16	BNYE		0.22mm ²
17	内部护套		

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	P型	额定电流	额定电压		导体规格		E型
			A/C	D/C	AWG	mm²	
6		20A	300V	300V	14	2.5	
7		20A	300V	300V	14	2.5	
9		8A	150V	150V	16	1.5	
9P(8+1)		8A/20A	300V	150V	16/14	1.5/2.5	
12		8A	150V	150V	18	1	
17		8A	150V	150V	18	1	

订购产品

产品名称	产品型号-(P型)	产品型号-(E型)	芯数	3D下载	2D下载
M623信号弯式针型方形法兰组装式插座-压接式-安装孔19.8x19.8-6芯	M623-P6P-GCL	M623-P6E-GCL	6		
M623信号弯式针型方形法兰组装式插座-压接式-安装孔19.8x19.8-7芯	M623-P7P-GCL	M623-P7E-GCL	7		
M623信号弯式针型方形法兰组装式插座-压接式-安装孔19.8x19.8-9芯	M623-P9P-GCL	M623-P9E-GCL	9		
M623信号弯式针型方形法兰组装式插座-压接式-安装孔19.8x19.8-8+1芯	M623-P9PP-GCL	M623-P9PE-GCL	8+1		
M623信号弯式针型方形法兰组装式插座-压接式-安装孔19.8x19.8-12芯	M623-P12P-GCL	M623-P12E-GCL	12		
M623信号弯式针型方形法兰组装式插座-压接式-安装孔19.8x19.8-17芯	M623-P17P-GCL	M623-P17E-GCL	17		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看