




- 美标连接器 26482系列，10号壳体
- 结构类型：插座保护盖(ZC3181)
- 认证：CE RoHS，
- 标准：MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55℃ ~ +125℃
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条


C10-尺寸图

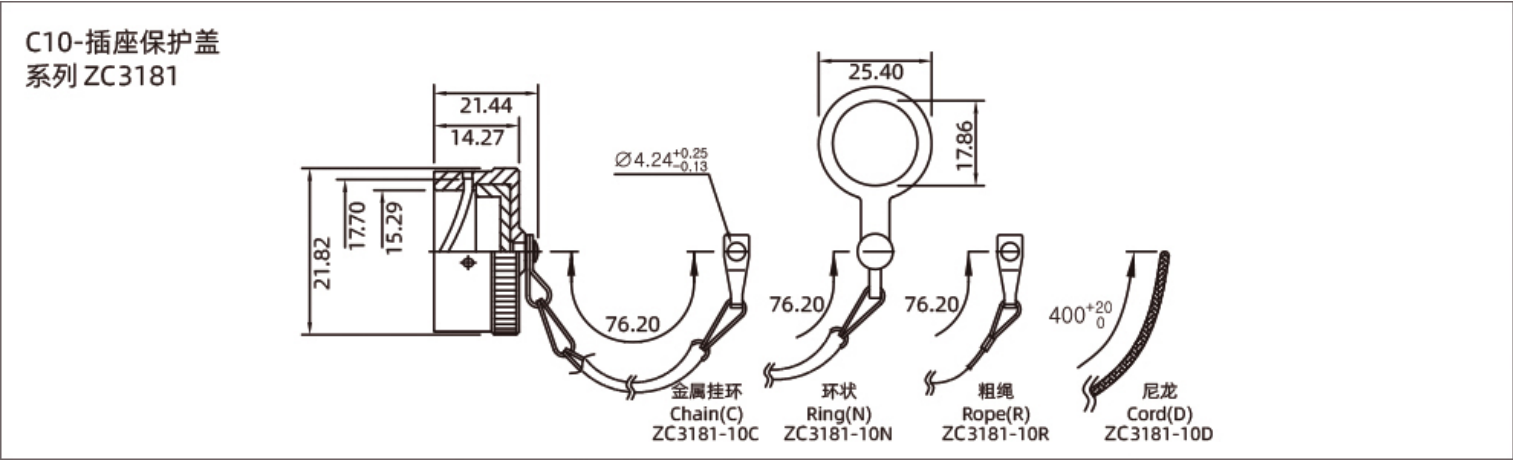

C10-电气参数

型号 Insert No.	截面图 Cross section view	芯数 Pins	工作电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size (AWG)	剥线长度 Strip length (mm)	承受力 Test force N(LB)	最大电流 Current Max.(A)
			A/C	D/C				
10-5		5	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-6		6	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-7		7	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-98		6	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5

C10-键位图

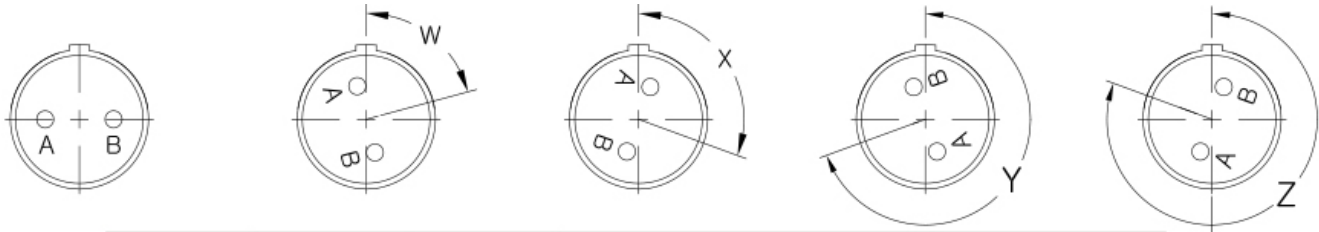

型号 Insert No.	插针 Contacts		键位 Alemate pos.			
	数量 Tot	20	W	X	Y	Z
10-5	5	5	45	151	180	270
10-6	6	6	90			
10-7	7	7				
10-98	6	6	90	180	240	270

订购产品

产品名称	尾部	产品型号	3D下载	2D下载
插座保护盖	金属挂环	ZC3181-10C		
插座保护盖	粗绳	ZC3181-10R		
插座保护盖	环状	ZC3181-10N		
插座保护盖	尼龙绳	ZC3181-10D		

注：需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version