




- 塑胶防水连接器 E16 EFDDI系列，
- 结构类型：板后安装插座(卡扣式)，
- 连接方式：耦合连接，
- 芯数：单模单芯 F1,
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS

机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：UL94-V0
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	耦合连接
插拔次数：	≥500次
波 长：	1200~1600nm
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
传输速度：	10Gb/s
防护等级：	IP67
产品规格：	1"-20UNEF
盐雾腐蚀：	48小时

尺寸图

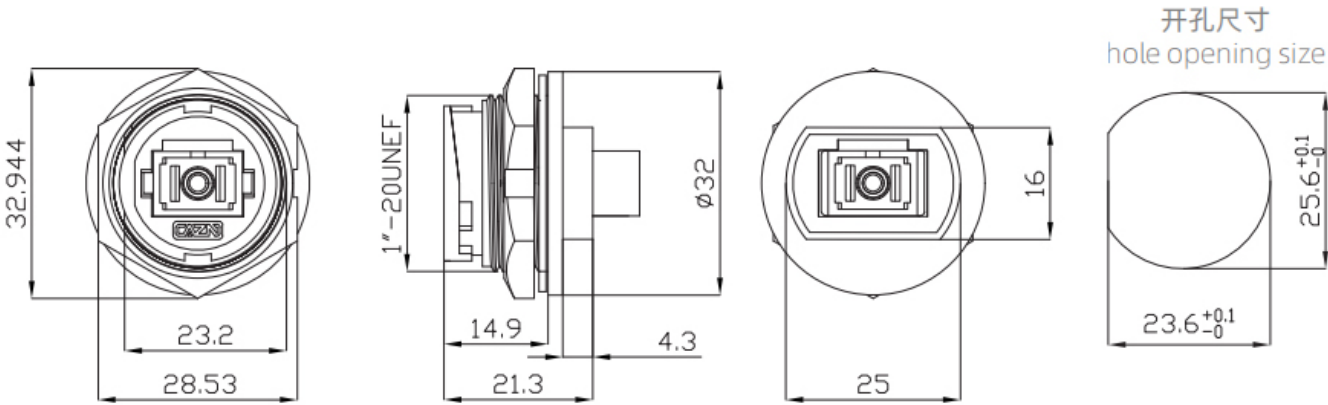

订购产品

产品名称	尾扣	产品型号	3D下载	2D下载
E16 EFDDI单模单芯板后安装插座(卡扣式)	F1:单模单芯	E16B-FF1-PRF		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告