

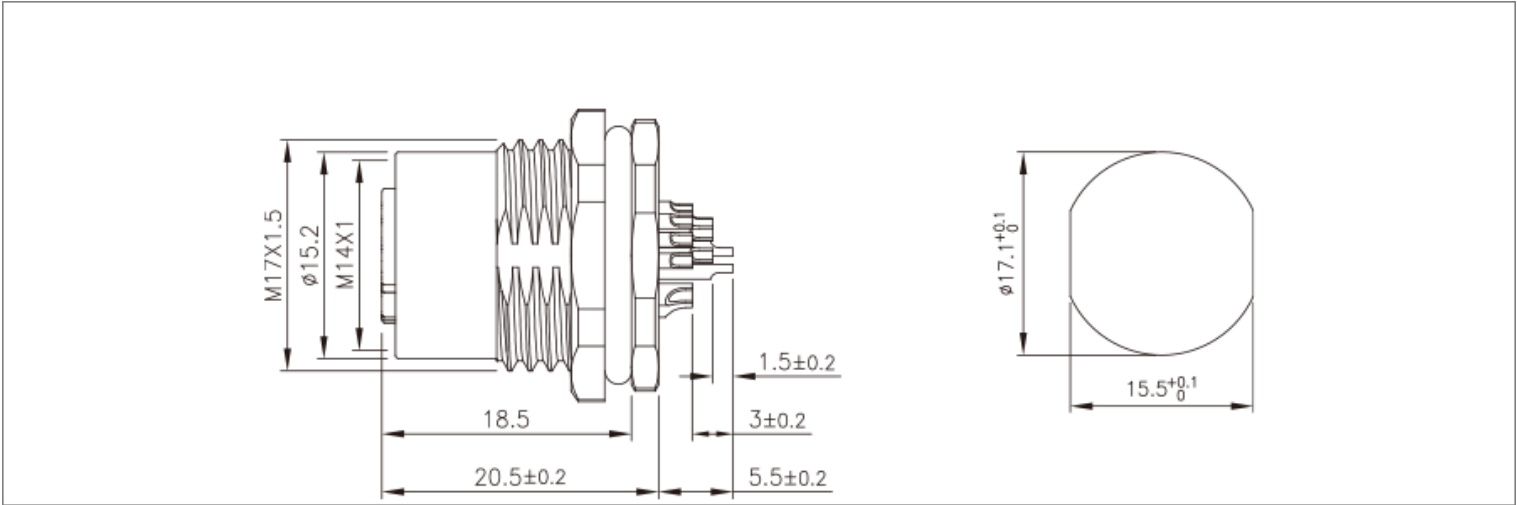


- 欧标连接器 M14系列 ,
- 结构类型：板后安装插头 ,
- 插针类型：孔型 ,
- 芯数：3,4,5,8,12,14,19 pin ,
- 连接方式：焊接 ,
- 接地：否 ,
- 认证：CE RoHS ,
-

机械参数

壳体材料：	黄铜/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃~+80℃
防护等级：	IP65/IP67
质量标准：	IPC-A-620



尺寸图



接线定义

芯位	线芯颜色	
	18芯	
1	OGWH	
2	BUWH	
3	GNWH	
4	BN	
5	BU	
6	WH	
7	GN	
8	PK	
9	YE	
10	BK	
11	GY	
12	RD	
13	VT	
14	OG	
15	LTGN	
16	LTBU	
17	BKWH	
18	BNWH	

电气参数

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
			A/C	D/C	AWG	mm²	
18		1A/5A	30V	25V	26/22	1.0/1.3	

订购产品

产品名称	产品型号	3D下载	2D下载
M14板后安装孔型插座-焊线式-18芯	M14-S18-GWF M17		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看