




- 欧标连接器 M23系列，信号型
- 结构类型：直式方形法兰插头，
- 接口类型：针型，
- 芯数：6,7,9,12,17pin，
- 连接方式：压接，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PBT/PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	6~10mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-40℃ ~ +125℃
防护等级：	IP67

尺寸图

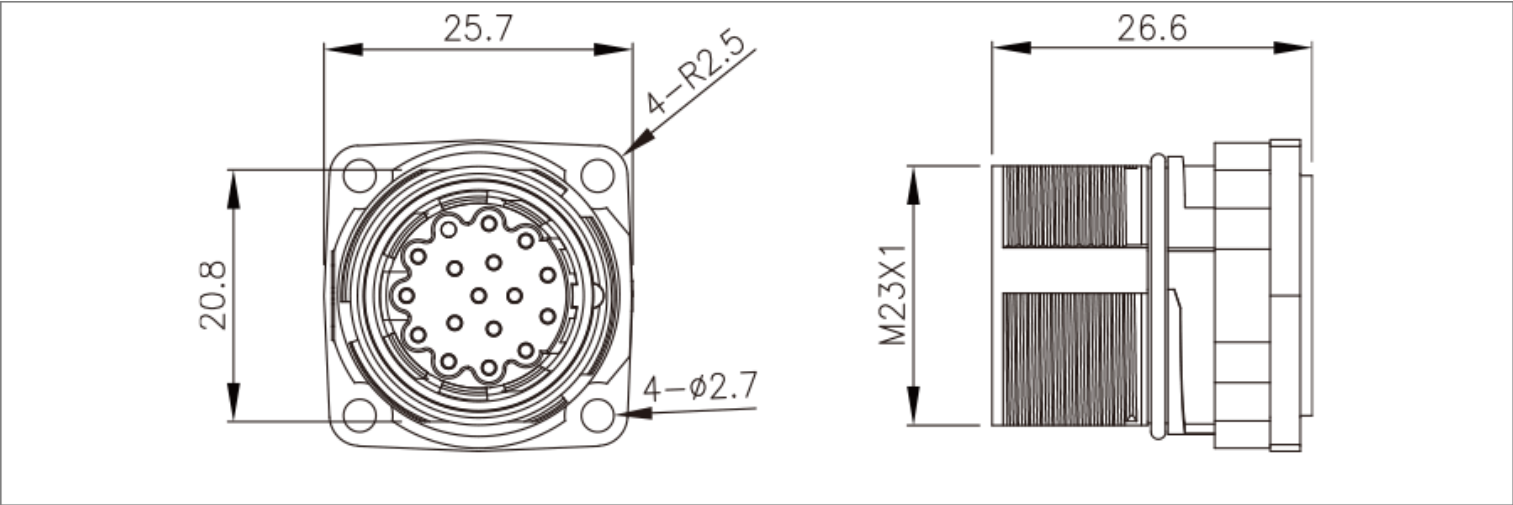

接线定义

芯位	线芯颜色	导体规格
6芯		
1	BK U	1.5mm ²
2	BN V	1.5mm ²
3	GN YE	1.5mm ²
4	BK	1.5mm ²
5	WH	1.5mm ²
6	BN K	1.5mm ²

芯位	线芯颜色	导体规格
8芯		
1	BK 1	1.5mm ²
PE	GN YE	1.5mm ²
3	BK 2	1.5mm ²
4	BK 3	1.5mm ²
A	BK 5	0.75mm ²
B	BK 6	0.75mm ²
C	BK 7	0.75mm ²
D	BK 8	0.75mm ²

芯位	线芯颜色	导体规格
12芯		
1	PK	0.25mm ²
2	RD	0.25mm ²
3	BK	0.25mm ²
4	BU	0.25mm ²
5	BN	0.25mm ²
6	GN	0.25mm ²
7	VT	0.25mm ²
8	GY	0.25mm ²
9	外部护套	
10	WH	0.5mm ²
11	NC	
12	BN	0.5mm ²

芯位	线芯颜色	导体规格
17芯		
1	YE	0.14mm ²
2	GN	0.14mm ²
3	RD	0.14mm ²
4	NC	
5	BU	0.14mm ²
6	NC	
7	BNBU	0.5mm ²
8	GNBK	0.22mm ²
9	GNRD	0.22mm ²
10	BNRD	0.5mm ²
11	BK	0.14mm ²
12	BN	0.14mm ²
13	OG	0.14mm ²
14	WHBK	0.14mm ²
15	BNGY	0.22mm ²
16	BNYE	0.22mm ²
17	内部护套	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	P型	额定电流	额定电压		导体规格		E型
			A/C	D/C	AWG	mm²	
6		20A	300V	300V	14	2.5	
7		20A	300V	300V	14	2.5	
9		8A	150V	150V	16	1.5	
9P(8+1)		8A/20A	300V	150V	16/14	1.5/2.5	
12		8A	150V	150V	18	1	
17		8A	150V	150V	18	1	

订购产品

产品名称	产品型号-(P型)	产品型号-(E型)	芯数	3D下载	2D下载
M623信号直式针型方形法兰插座-压接式-安装孔19.8x19.8-6芯	M623-P6P-GCH	M623-P6E-GCH	6		P/E
M623信号直式针型方形法兰插座-压接式-安装孔19.8x19.8-7芯	M623-P7P-GCH	M623-P7E-GCH	7		P/E
M623信号直式针型方形法兰插座-压接式-安装孔19.8x19.8-9芯	M623-P9P-GCH	M623-P9E-GCH	9		P/E
M623信号直式针型方形法兰插座-压接式-安装孔19.8x19.8-8+1芯	M623-P9PP-GCH	M623-P9PE-GCH	8+1		P/E
M623信号直式针型方形法兰插座-压接式-安装孔19.8x19.8-12芯	M623-P12P-GCH	M623-P12E-GCH	12		P/E
M623信号直式针型方形法兰插座-压接式-安装孔19.8x19.8-17芯	M623-P17P-GCH	M623-P17E-GCH	17		P/E

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证

RoHS报告	查看
防水测试报告	查看