




- 塑胶防水连接器-FDDI光纤系列
- 镀金触点：高强的耐腐蚀性及导电性，有效应对电流产生的温升变化,
- 产品结构：类型丰富,
- 结构类型：单模双芯板后插座，
- 产品应用：广泛用于LED屏，照明，视听设备，医疗设备，检测和测量设备，通讯行业，电信设备等多个领域，并能满足各种定制化需求,
- 外壳材质：PBT材质，稳定的电气性能，高强的抗耐压，抗高温，抗爆，抗腐蚀性。

机械参数

壳体材料：	高性能工程塑料/金属+塑胶
阻燃等级：	UL94-V0
连接方式：	焊接式/压接式/快速插拔连接
防水等级：	IP67，IP68
插入损耗：	≤0.2dB
回波损耗：	≥50dB
适用温度：	-25℃ ~ +85℃
传输速率：	≈200000000Mbit/s

尺寸图

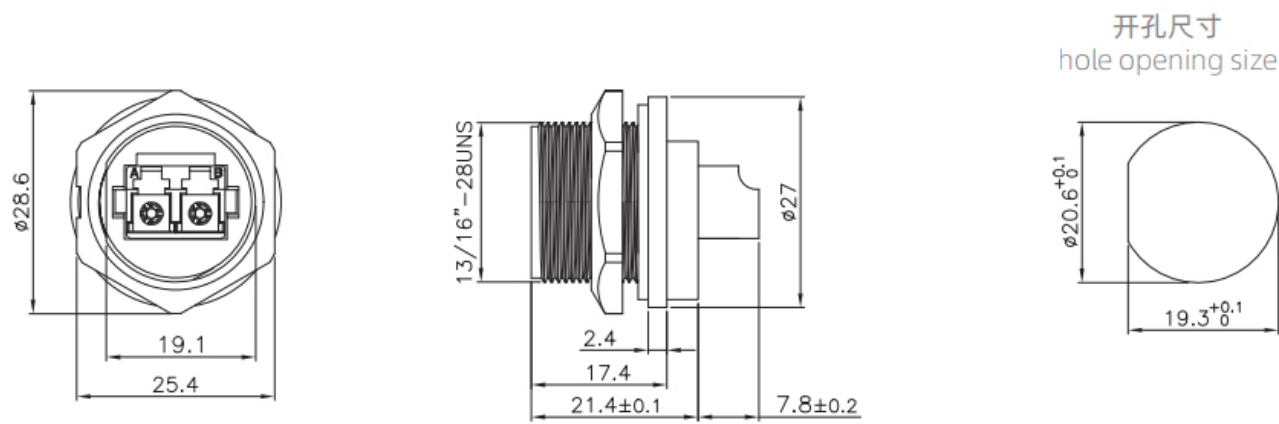

订购产品

产品名称	尾扣	结构	产品型号	3D下载	2D下载
FDDI 单模单芯 板前安装 插座(螺纹式)	F1:单模单芯	板前安装	E13T-FF1-PRB		↓
FDDI 单模双芯 板前安装 插座(螺纹式)	F2:单模双芯	板前安装	E13T-FF2-PRB		↓
FDDI 单模单芯 板后安装 插座(螺纹式)	F1:单模单芯	板后安装	E13T-FF1-PRF		↓
FDDI 单模双芯 板后安装 插座(螺纹式)	F2:单模双芯	板后安装	E13T-FF2-PRF	↓	

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告