

制



■ 17芯IO触发线转DB25转接线通常包括一个IO触发线连接头和一个DB25连接头，通过转接线的连接，使得设备之间可以进行数据传输、信号交换等功能，转接线提供了方便快捷的连接方式，满足了不同设备之间的通信需求，帮助用户实现设备的互联互通，广泛应用于工业领域和一般办公环境中。


机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU
绝缘阻抗：	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗：	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数：	$\geq 500$ 次
适用温度：	-25°C ~ +80°C
防护等级：	IP67
质量标准：	IPC-A-620

# 17芯IO触发线M12直式孔型插头转DB25，线长：1，3，5M可定制

制

## 尺寸图

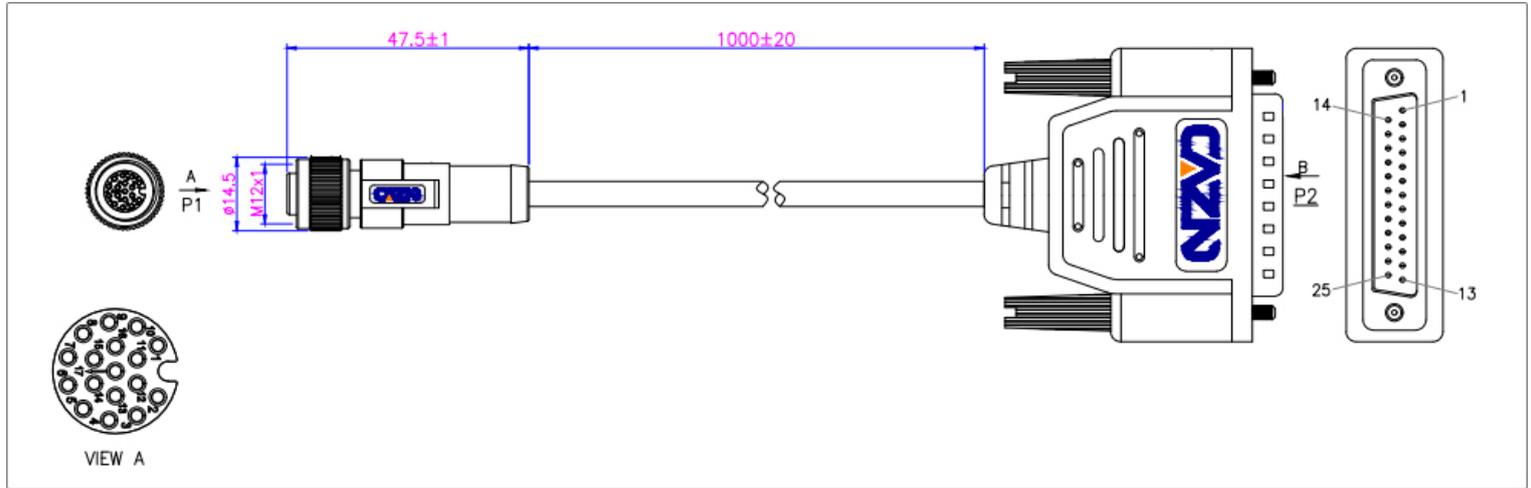

## 接线定义

## 订购产品

产品名称	芯数	产品型号-带屏蔽	3D下载	2D下载
17芯IO触发线M12直式孔型成型插头转DB25-xx米-TPU线材	17A	M12-S17A-MWA-DB25-xxTPU-S		<a href="#">↓</a>

\*如需要选择其他线材，请咨询客服。

## 资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-欧标连接器选型画册</a> 、 <a href="#">NMEA专用连接器</a>
EMC	<a href="#">正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP</a>
RoHS	<a href="#">正成-M12 连接器 ROHS证书</a>