




技术参数

材料：	铸锌 Zinc Die-Cast
颜色：	灰色 Grey
联锁元件	
联锁方式：	金属弹性压合 Lever
材料：	金属(铁)镀锌 Metal Galvanized / Nickel Plating
密封元件：	NBR
适用温度范围：	-40°C ~ +125°C
阻燃等级：	V0
防护等级(联锁状态,DIN EN 60 529)：	IP65

尺寸图

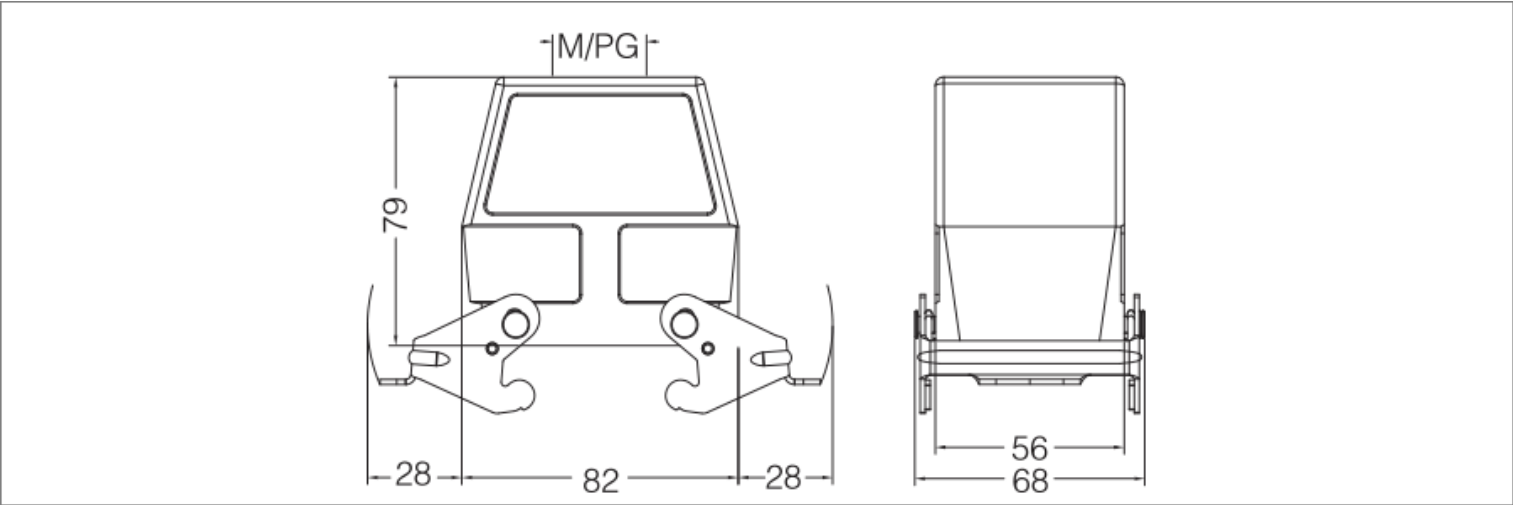

订购产品

型号	描述	螺纹	防护等级	3D下载	2D下载
H32A-TEH-2L-M25	32A 金属外壳 - 上壳 顶出线 高结构 - 带锁扣	M25	IP65	↓	↓
H32A-TEH-2L-M32	32A 金属外壳 - 上壳 顶出线 高结构 - 带锁扣	M32	IP65	↓	↓
H32A-TEH-2L-PG21	32A 金属外壳 - 上壳 顶出线 高结构 - 带锁扣	PG21	IP65	↓	↓
H32A-TEH-2L-PG29	32A 金属外壳 - 上壳 顶出线 高结构 - 带锁扣	PG29	IP65	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看