




- 定位销(G)或定位销(A...F , L和R) , 电缆线夹

技术参数

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 插拔次数：   | >5000次          |
| 湿度：     | 在60℃时最高达95%     |
| 温度范围：   | -45℃ ~ +125℃    |
| 抗振动性能：  | 10-20000 Hz,15g |
| 抗冲击性能：  | 100g,6ms        |
| 盐雾腐蚀试验： | >96 h           |
| 防护等级：   | IP68            |

尺寸图

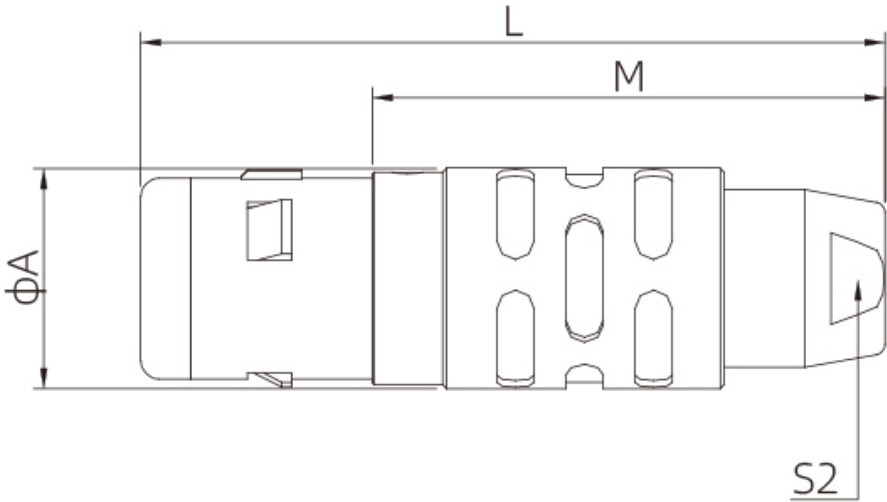

| 编号(Model) |            | 尺寸(Size) |      |      |      | 适配电缆夹(Adapted collet) |          |
|-----------|------------|----------|------|------|------|-----------------------|----------|
| 型号(Type)  | 系列(Series) | A        | L    | M    | S2   | 最小(Min.)              | 最大(Max.) |
| TGG       | 0K         | 11.0     | 34.0 | 23.0 | 8.0  | 3.2                   | 5.2      |
| TGG       | 1K         | 13.0     | 42.0 | 28.0 | 9.0  | 4.2                   | 7.2      |
| TGG       | 2K         | 16.0     | 52.0 | 36.0 | 12.0 | 5.2                   | 10.2     |
| TGG       | 3K         | 19.0     | 61.0 | 41.0 | 15.0 | 5.2                   | 14.2     |

订购产品

插头：

TG

G

2K

310

C

L

A

C

60

变量参数

定位销

系列编号

针芯配置

针芯

电缆直径φ

G A B C

D E F J

0K

1K

2K

3K

302 303 304 305 306 307 309 312

302 303 304 305 306 307 308 310 314 316

302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514

302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332

A:针型

L:孔型

0K:3.2~5.2

1K:4.2~7.2

2K:5.2~10.2

3K:5.2~14.2

资料下载

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">CAZN正成-推拉自锁系列选型手册</a> |
|------|-----------------------------------|