




- 型号 : SMA-J-7
- 频率 : DC0~6Ghz
- 盐雾 : 48H(有特殊需求, 可定制)
- 应用 : 产品广泛应用于基站, 天线, 电信, 仪表, 个人计算机/局域网, 物联网, 智能家居, 自动化设备等领域。

连接器类型 :	SMA-J公接头
阻 抗 :	50 Ohms
极 性 :	标准
连接方式 :	螺旋锁紧
接线方式 :	焊线式
外观形状 :	直式
材 质 :	全铜镀镍
插芯材质 :	全铜镀金
绝 缘 :	铁氟龙
频率范围 :	DC0~6Ghz
插入损耗 :	0.15dB
驻 波 比 :	≤1.2@DC-6G
工作温度范围 :	-40°C ~ +165°C
2022/95/EC(RoHS) :	符合

SMA(公)直式插头(镀镍), 适用线缆: LMR400 SYV50-7 7D-FB,

频率: DC0~6GHz

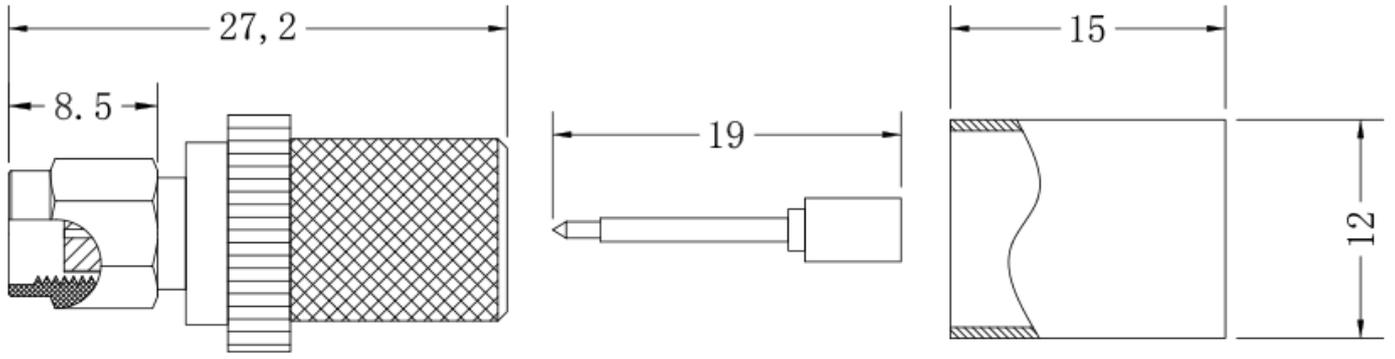

SMA-J-7
1.01.0010