

SMA(母)板后弯式插座, 适用线缆: RG316 RG174 LMR100, 频率: DC0~6GHz




- 型号: SMA-KW-1.5
- 频率: DC0~6Ghz
- 盐雾: 48H(有特殊需求, 可定制)
- 应用: 产品广泛应用于基站, 天线, 电信, 仪表, 个人计算机/局域网, 物联网, 智能家居, 自动化设备等领域。


连接器类型:	SMA-KW-1.5
阻抗:	50 Ohms
极性:	标准
接线方式:	焊接式
适用线缆:	RG178、RG316、RF1.13、RG174、LMR100等
外观形状:	弯式
频率范围:	DC0~6Ghz
插入损耗:	0.15dB
驻波比/回波损耗:	≤1.3@6GHz
材料:	全铜镀金
绝缘:	铁氟龙
工作温度范围:	-40°C ~ +165°C
2022/95/EC(RoHS):	符合

SMA(母)板后弯式插座, 适用线缆: RG316 RG174 LMR100, 频率: DC0~6GHz


1/4-36UNS-2A

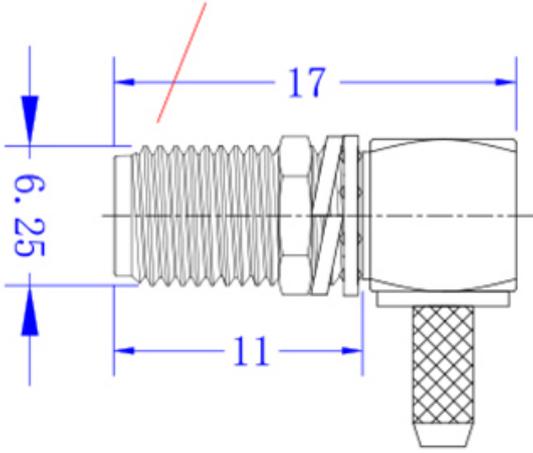

SMA-KW-1.5



正极特写



反极特写