

SMA(母)板后插座转IPEX 1代插头，线缆：RF1.13，频


率：DC~6GHz



- 型号：SC-SMAK-iPEX-RF1.13
- 线长：常规100mm/150mm,可定制其他长度
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

连接器1类型：	SMA-KY-1
连接器1外形：	直式
连接器1材质：	全铜镀金
连接器2类型：	IPEX-1
连接器2外形：	弯式
连接器2材质：	全铜镀金
电 缆 规 格：	RF1.13
阻 抗：	50 Ohms
频 率 范 围：	DC0~6Ghz
驻 波 比：	≤1.3GHz
工作温度范围：	-40°C ~ +135°C
2022/95/EC(RoHS)：	符合

SMA(母)板后插座转IPEX 1代插头，线缆：RF1.13，频率：DC~6GHz

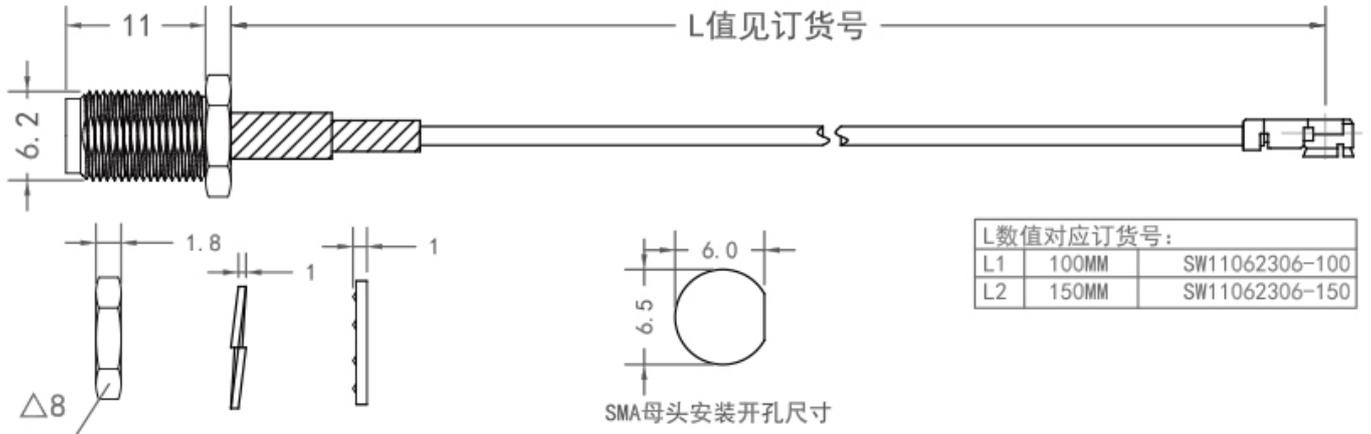

L数值对应订货号:		
L1	100MM	SW11062306-100
L2	150MM	SW11062306-150

辅料:热缩套管 $\phi 3 \times 15$